

Merkblatt

Manuelle Feuerwehrbedienung


Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (NRWA)

Aufbau und Funktion der manuellen Feuerwehrbedienung (RWA Bedienstelle)

Ergänzung zur Arbeitshilfe "Handauslöseeinrichtungen" unter

<https://www.brandschutznachweis.ch/de/vorlagen-arbeitshilfen/arbeitshilfen>

Gehäuse und Frontplatte **orange**, früher **gelb**
mit Drehtür, Einschlagscheibe und Schloss für RWA-Bartschlüssel (Kunststoff oder Metall)

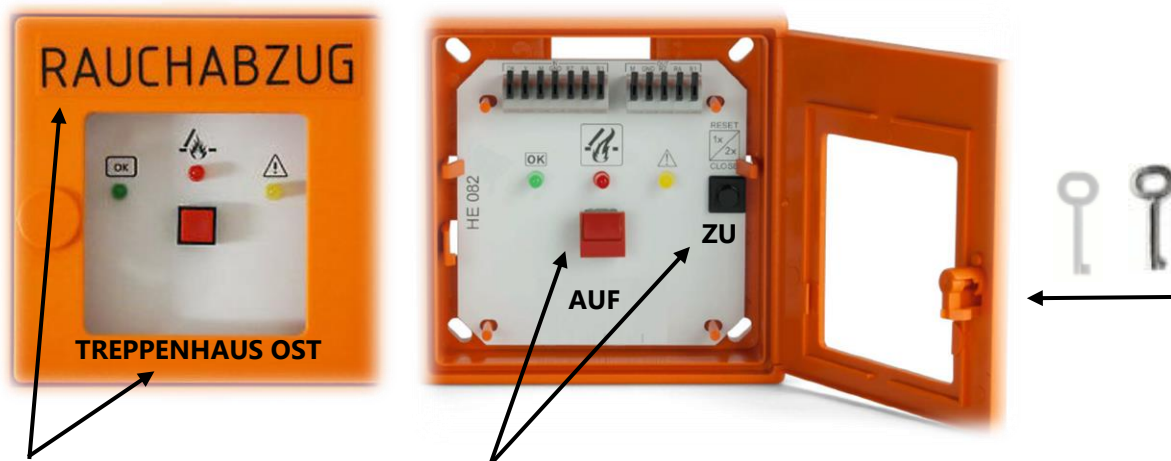

Beschriftungen:

- allgemein
"RAUCHABZUG"
- der zu entrauchende
Brandabschnitt z.B.
"TREPPENHAUS OST"

Funktionstasten:

- "RWA AUF"
- "RWA ZU"
(Rückstellung)

Betriebszustand LED-Anzeigen:

- "Auslösung" (rot)
- "Betriebsbereit" (grün)
- "Störung" (gelb)

Bei geforderten automatischen Auslöseeinrichtungen (Brandmelder) ist die Ansteuerung über die manuelle Feuerwehrbedienung übergeordnet.

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen von Treppenhäusern werden bei Vorhandensein von Brandmelder "selektiv" über den obersten Melder im Treppenhaus angesteuert.